

# EASY-PANEL



Katto- ja seinäpaneeli *Tak & väggpanel*



Sisustuspaneeli  
Kvalitetspanel

- Liimaton
- Materiaali MDF (E1)
- Helppo ja nopea asentaa
- Asennussuunta vapaa
- Saumaväli 0mm
- Kierrätettävä


- *Limfritt*
- *Kärnmaterial MDF (E1)*
- *Enkel montering*
- *Montera i vilken riktning du vill*
- *Inga oönskade glipor*
- *Återvinningsbar*

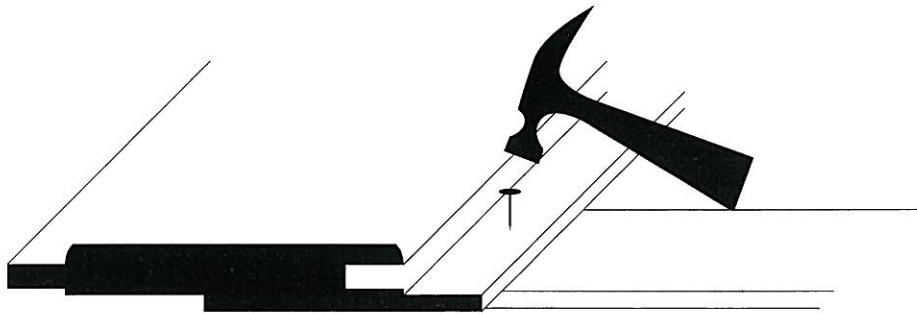

Helppohoitoinen  
*Avtorkningsbar*




Materiaali MDF  
*Kärnmaterial  
MDF*



Antistaattinen  
*Antistatisk*



Ripustuksen  
kestävä  
*Belastbar*



Maksimi  
lämpötila  
*Max temperatur*




Valoa ja lämpöä  
eristävä  
*Ljud & värme  
isolerande*


Valmistettu Saksassa

*Tillverkad i Tyskland*

## Asennusvaihtoehdot Monteringsalternativ



Tasakantaisen naulan pituus min. 20 mm  
*Trådspikens längd min. 20 mm*



Hakasen pituus min 14 mm, leveys min. 10 mm  
*Klammer längd mind. 14 mm, enda längd min. 10 mm*

**FIN**

### Easy Panel

Nopea ja helppo asennus

Ainutlaatuiset Easy Panel – paneelit ovat helppoja asentaa joko perinteisellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-paneeli on 6 mm paksuinen eikä liitoksiin jää saumavälejä. Paneelit on päällystetty kestävällä ja pestävällä pinnoitteella, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja helpon kunnossapidon.

Easy Panel: nopein tie kauniisti viimeistelyyn seinään tai sisäkattoon!

- Saatavilla myös yhteensopivat listat
- Sopii myös keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ym. roiskevedettömään tilaan

Easy Panel asennusohje:

Easy Panel -paneelit on tarkoitettu kuiviin tiloihin, maksimilämpötila 60°C. Koskee myös kattolämmitysjärjestelmiä. Asennusolosuhteiden tulee vastata asuinolosuhteita. Tarkista katon suoruus vesivaakaa apuna käyttäen. Tarkista asennettavan alan leveys ja pituus. Tarvittaessa kavenna aloitus- ja lopetusrivin paneeleita saadaksesi symmetrinen kuviointi. Paneelit tulee kiinnittää aina puumateriaaliin, ei esim. suoraan kipsilevyyn. Kiinnitä rimoitus 400 mm:n jakomitalla naulaamalla tai ruuveilla poikittain panelointiin nähden. Tarkista paneelien virheettömyys ennen kiinnittämistä. Paneelit on hyvä lajitella ennen asennusta mahdollisimman tasaisen kuviointin aikaansaamiseksi.

Kiinnitä Easy Panel -paneeli hakasnaulaimella naaraspontin takahuulloksesta. Hakasen leveys minimi 10 mm (materiaalin elämisen vuoksi), pituus minimi 14 mm. Asennettaessa tulee varmistaa, että hakasnaulaimen paine on sopiva, ettei hakanen riko paneelin huullosta. Vaihtoehtoisesti kiinnityksen voi tehdä perinteisesti käsin naulaamalla. Huolehdi riittävän tiheästä kiinnityksestä. Asenna ensimmäinen paneeli urospontti seinään päin, asenna ensimmäinen paneelirivi paikoilleen. Tarkista asennuslinjan suoruus linjalankaa apuna käyttäen. Huomioi 8 mm:n elämisvarat seinän vieressä ja pilareiden ympärille sekä putkien läpivientien kohdalla. Tehtaan suositama asennuspituus enintään 8 metriä ilman liikuntasaumaa. Jatka asennustyö loppuun. Asenna kattolistat paikoilleen. Puhdista valmis panelointi liinalla ja miedolla vesi/pesuaineliuksella.

## HUOMIOITAVAA:

Säilytä paneelit kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa suoran alustan päällä. Vältä säilytystä lämmityslaitteiden, pattereiden, lattialämmitysten jne. läheisyydessä. Paneelien on annettava asettua avatuissa paketeissa asennuskohteessa vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Valmistajalle esitetyt oikeutetut moitteet voidaan hyväksyä ainoastaan jos päällystettä ei ole kiinnitetty eikä käsitelty.

**S**

### *Easy Panel*

#### *Snabb och lätt att montera*

*Det är lätt att montera den unika Easy Panel-panelen antingen genom att använda den traditionella metoden att spika eller genom att häfta eller spika med tryckluftspistol. Panelens spont, på alla fyra kanter, underlättar monteringen. MDF-panelen är bara 6 mm tjock så det blir inga springor i fogarna. Panelen är ytbehandlad med ett hållbart och tvättbart ytskikt. Ytskiktet gör panelen lätt att underhålla samt ger alltid ett gott slutresultat.*

*Easy Panel är det snabbaste sättet att få en vacker finish av väggar eller innertak!*

- *Det finns också passande lister.*
- *Passar också för kök och andra torra utrymmen.*

*Easy Panel panelen är tillverkad för användning i torra utrymmen, max temperatur 60°C. Gäller också takvärmesystem. Förhållandena under monteringen skall motsvara boendeförhållanden. Använd vattenpass för att kontrollera takets horisontella lutning. Kontrollera längden och bredden av den yta som skall förses med panel. För att montera panelen symmetriskt såga till smalare panel ifall av behov som första och sista panelen. Panelen bör alltid monteras på trämaterial, inte direkt på gipsskiva eller motsvarande. Fästribborna skall monteras med 400 mm avstånd vinkelrätt gentemot panelerna. Före monteringen skall man kontrollera att panelerna är felfria. För att erhålla bästa möjliga resultat angående mönster och nyanser bör panelerna sorteras före montering. Vid monteringen fästes panelen med häftpistol i den bakre noten. Klamrarnas bredd/längd bör vara minst 10/14 mm. Kontrollera att häftpistolen är rätt inställd så att du inte skadas panelen. Alternativt kan panelen spikas för hand. Försäkra dig om att panelen är ordentligt fäst. Montera den första panelen så att sponten är vänd mot väggen. Montera den första panelen. Kontrollera monteringen med linjetråd. Beakta att panelen rör sig. Lämna 8 mm utrymme vid väggen, runt pelare samt vid rör genomföringar. Rekommenderad max. installationslängd utan rörelsefog är 8m. Fortsätt tills monteringen är slutförd. Montera taklisterna. Rengör panelen med en mjuk trasa och en mild blandning av tvättmedel och vatten.*

### **OBSERVERA:**

*Panelerna skall alltid förvaras liggande på jämt horisontalt underlag i torrt utrymme med jämn temperatur. Förvara ej panelerna i närheten av värmeaggregat, värmebatterier eller direkt på uppvärmda golv. Nya paneler skall före monteringen i öppnade förpackningar få acklimatisera sig i minst 48 timmar i monteringsutrymmet. Möjliga besvär eller klagomål kan godkännas för behandling av tillverkaren enbart ifall panelen inte har monterats eller ytbehandlats.*

Artikel-Nummer: A 182 / 10.07