

EASY-PANEL

Katto- ja seinäpaneeli *Tak & väggpanel*



10 mm



Sisustuspaneeli
Kvalitetspanel

- Liimaton
- Materiaali MDF (E1)
- Helppo ja nopea asentaa
- Asennussuunta vapaa
- Saumaväli 0mm
- Kierrätettävä


- Limfritt
- Kärnmaterial MDF (E1)
- Enkel montering
- Montera i vilken riktning du vill
- Inga oönskade glipor
- Återvinningsbar

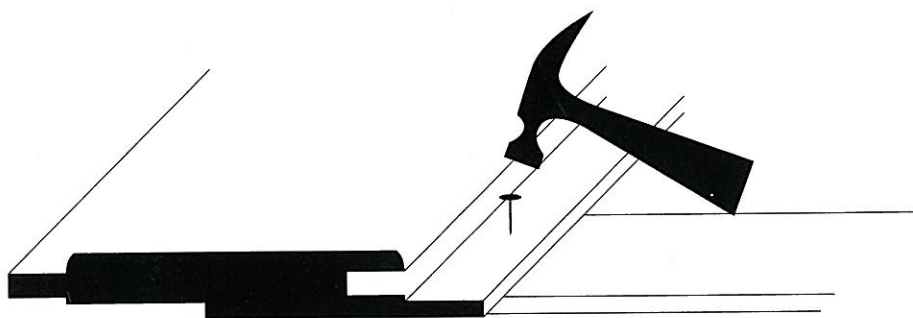


Helppohoitoinen
Avtorkningsbar




Materiaali MDF
Kärnmaterial
MDF



Antistaattinen
Antistatisk



Ripustuksen
kestävä
Belastbar



Maksimi
lämpötila
Max temperatur



Valoa ja lämpöä
eristävä
Ljud & värme
isolerande


Valmistettu Saksassa

Tillverkad i Tyskland

Asennusvaihtoehdot Monteringsalternativ



Tasakantaisen naulan pituus min. 20mm
Trådspikens längd min. 20mm



Hakasen pituus 20mm
Klammer längd 20mm
och enda längd 10 mm

FIN

Easy Panel

Nopea ja helppo asennus

Ainutlaatuiset Easy Panel – paneelit ovat helppoja asentaa joko perinteisellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-paneeli on 10 mm paksuinen eikä liitoksiin jää saumavälejä. Paneelit on päällystetty kestävällä ja pestävällä pinnoitteella, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja helpon kunnossapidon.

Easy Panel: nopein tie kauniisti viimeistelyyn seinään tai sisäkattoon!

- Saatavilla myös yhteensopivat listat
- Sopii myös keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ym. roiskevedettömään tilaan

Easy Panel asennusohje:

Easy Panel -paneelit on tarkoitettu kuiviin tiloihin, maksimilämpötila 60°C. Asennusolosuhteiden tulee vastata asuinolosuhteita. Tarkista katon suoruus vesivaakaa apuna käyttäen. Tarkista asennettavan alan leveys ja pituus. Tarvittaessa kavenna aloitus- ja lopetusrivin paneeleita saadaksesi symmetrinen kuviointi. Kiinnitä rimoitus 400 mm:n jakomitalla naulaamalla tai ruuveilla poikittain panelointiin nähden. Tarkista paneelien virheettömyys ennen kiinnittämistä. Kiinnitä Easy Panel -paneeli hakasnaulaimella naaraspontin takahuulesta (hakasen pituus 20 mm). Vaihtoehtoisesti kiinnityksen voi tehdä perinteisesti käsin naulaamalla. Asenna ensimmäinen paneeli urosponntti seinään päin, asenna ensimmäinen paneelirivi paikoilleen. Tarkista asennuslinjan suoruus linjalankaa apuna käyttäen. Huomioi 8 mm:n elämisvarat seinän vieressä ja pilareiden ympärille sekä putkien läpivientien kohdalla. Tehtaan suosittama asennuspituus enintään 8 metriä ilman liikuntasaumaa. Jatka asennustyö loppuun. Asenna kattolistat paikoilleen. Puhdista valmis panelointi liinalla ja miedolla vesi/pestuaineliuksella.

HUOMIOITAVAA:

Säilytä paneelit kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa suoran alustan päällä. Vältä säilytystä lämmityslaitteiden, pattereiden, lattialämmitysten jne. läheisyydessä. Paneelien on annettava asettua avatuissa paketeissa asennuskohteessa vähintään

48 tuntia ennen asennusta. Valmistajalle esitettyt oikeudet voidaan hyväksyä ainoastaan jos päällystettä ei ole kiinnitetty eikä käsitelty.

S

Easy Panel

Snabb och lätt att montera

Det är lätt att montera den unika Easy Panel-panelen antingen genom att använda den traditionella metoden att spika eller genom att häfta eller spika med tryckluftspistol. Panelens spont, på alla fyra kanter, underlättar monteringen. MDF-panelen är bara 10 mm tjock så det blir inga springor i fogarna. Panelen är ytbehandlad med ett hållbart och tvättbart ytskikt. Ytskiktet gör panelen lätt att underhålla samt ger alltid ett gott slutresultat.

Easy Panel är det snabbaste sättet att få en vacker finish av väggar eller innertak!

- Det finns också passande lister.
- Passar också för kök och andra torra utrymmen.

Easy Panel panelen är tillverkad för användning i torra utrymmen, max temperatur 60°C. Förhållandena under monteringen skall motsvara boendeförhållanden. Använd vattenpass för att kontrollera takets horisontella lutning. Kontrollera längden och bredden av den yta som skall förses med panel. För att montera panelen symmetriskt såga till smalare panel ifall av behov som första och sista panelen. Fästribborna skall monteras med 400 mm avstånd vinkelrätt gentemot panelerna. Före monteringen skall man kontrollera att panelerna är felfria. Vid monteringen fästes panelen med häftpistol i den bakre noten. Klammer längd 20 mm. Alternativt kan panelen spikas för hand. Montera den första panelen så att sponten är vänd mot väggen. Montera den första panelen. Kontrollera monteringen med linjetråd. Beakta att panelen rör sig. Lämna 8mm utrymme vid väggen, runt pelare samd vid rörgenomföringar. Rekommenderad max. installationslängd utan rörelsefog är 8 m. Fortsätt tills monteringen är slutförd. Montera taklisterna. Rengör panelen med en mjuk trasa och en mild blandning av tvättmedel och vatten.

OBSERVERA:

Panelerna skall alltid förvaras liggande på jämt horisontalt underlag i torrt utrymme med jämn temperatur. Förvara ej panelerna i närheten av värmeaggregat, värmebatterier eller direkt på uppvärmda golv. Nya paneler skall före monteringen i öppnade förpackningar få acklimatisera sig i minst 48 timmar i monteringsutrymmet. Möjliga besvär eller klagomål kan godkännas för behandling av tillverkaren enbart ifall panelen inte har monterats eller ytbehandlats.

Katn- ja seinänpaneeli! Tak & vännanel

EASY **PANEL**